


承認図

製品名称:埋込部 iBox ユニバーサル

製品品番:01800180

SCALE:FREE

hansgrohe

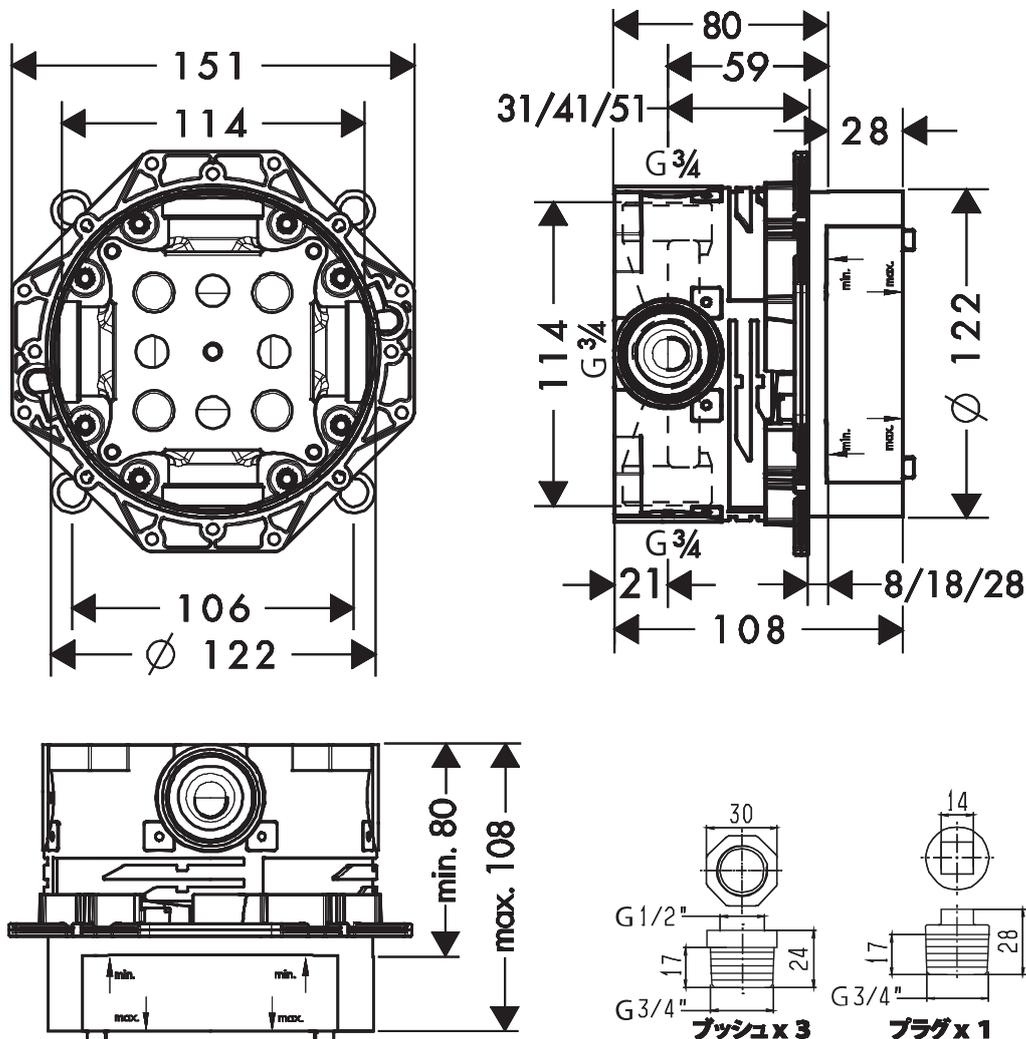

特記事項

- 必ず向かって左側からお湯、右側から水を配管してください。
- オーバーヘッドシャワー、ハンドシャワー等多数のシャワーを組合わせてご使用いただく場合は、給水/給湯は同水圧、流動圧で最低 0.15MPa 必要となります。

ハンスグローエ ジャパン 株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目
2番4号
天王洲ファーストタワー2階

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.15MPa(器具1次側、流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(器具1次側、流動圧)
使用最高温度		80℃以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40℃
用途		一般住宅用(屋内)

Hansgrohe Japan K.K.
〒140-0002
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4
Higashi Shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054
Fax +81-(0)3-5715-3088

22.02.2013