


承認図

製品名称:アクサーシャワー オーバーヘッドシャワー 250/580 3 ジェット

製品品番:35283000

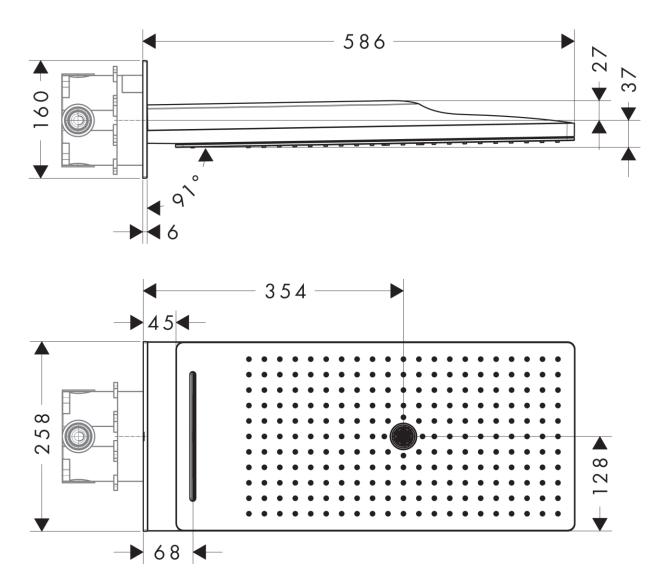

特記事項

- <u>-----</u>

 表面仕上げ:クロム
- 条件によって大流量サーモスタット、50L/min 以上の能力のある排水設備が必要です
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 埋込部(01800180)と組合わせてご使用ください
- 止水後しばらくの間シャワーから水滴が落ち続けることがあります。シャワーヘッド内の残水がなくなれば止まります。

技術仕様

<u>1X M) LLTX</u>		
給水·給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.2MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.4MPa(器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		推奨 42℃以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用(屋内)