


承認図

製品名称: タリス E 4 ホールリム付式バス混合水栓 (化粧部)

製品品番: 71748000

SCALE:FREE

hansgrohe

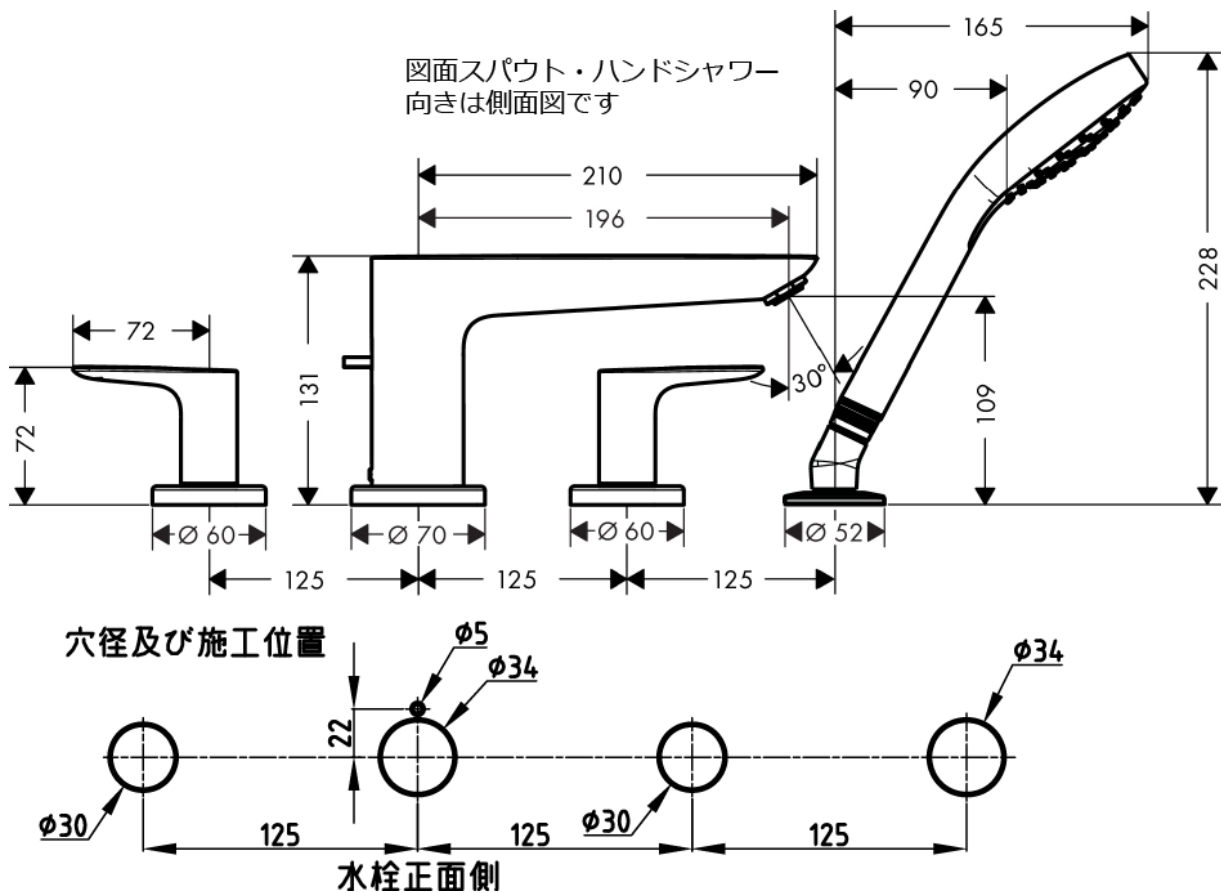

特記事項

- 表面仕上げ: クロム
- スパウトの首は振りません (施工時に任意向きで固定します)
- 埋込部 (13244180) と合わせてご使用ください
- 設置後の埋込部メンテナンスには点検口等が必要です
- 取付間隔は給水・湯接続用銅管を切断して 100-125mm の範囲内にて調整できます
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧 (差圧許容範囲 0.1MPa 以下) であることをご確認ください。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.15MPa (器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa (器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度	推奨 65°C 以下	
使用可能水質	上水道	
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途	一般住宅用 (屋内)	