


Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or rod, showing dimensions: 90, 40, 53, and 55.

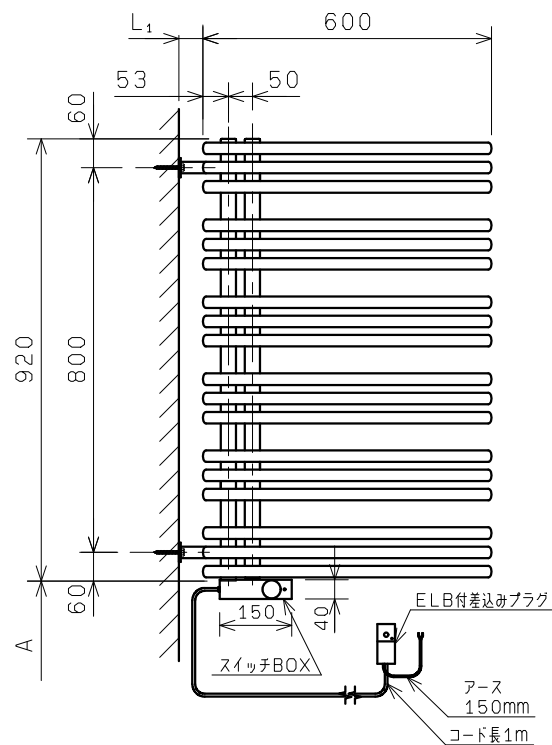

記事

重量 : 16.1 kg
 定格電圧 : AC 100V
 定格消費電力 : 600W
 漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
 (差し込みプラグELB)
 50/60HZ兼用
 アース線 : Y端子接続 長さ150mm
 温度ヒューズ : 91℃
 温度調整範囲 : 30℃~70℃
 凍結温度 : -13℃
 電源コード長 : 1000mm

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and specifications:

- Overall width: 90
- Overall height: 40
- Distance from left edge to center of first hole: 10
- Distance between centers of two holes: 45
- Distance from center of second hole to right edge: 25
- Distance from right edge to center of second hole: 10
- Hole specifications: $2 \times \varnothing 10$

ビスA	ビスB
コーチねじ 8×60 	コーススレッド 5.3×40 
プラグ 10×50 	

図番		図名	YAE06/L-600L 100V 600W 横壁支持								
製図	小松	担当	馬淵	検図	大久	尺度	/	投影法	三角法	日付	20/06/10
 ピーエス工業株式会社						備考					